

# LED industry Lighting LED산업조명


## LUNEX CC Series

300W 400W 500W



100 lm/w

고천장 특화 LED조명

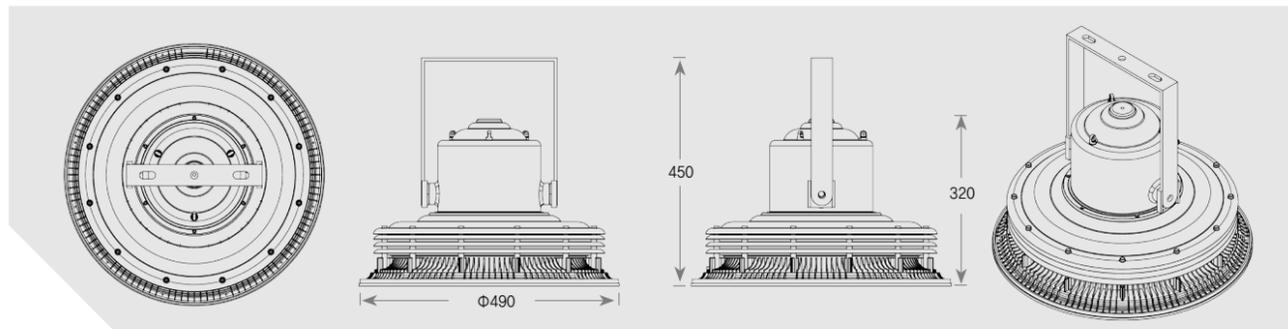

### 설치장소

고천장 산업현장, 격납고, 대형 실내체육관, 조명타워, 소형경기장 등


### 제품특징

고천장 산업현장 및 소형경기장 등에 특화된 조명/ 2중 냉각방식 구조로 제품 효율 및 장수명 보증으로 메탈할라이드 1kw까지 대체 가능

### 제품사양

모델명	CC 300	CC 400	CC 500
소비전력	300W	400W	500W
<b>광학적 특성</b>			
총광속	>30000	>40000	>50000
광효율	100lm/w		
연색성	75Ra 이상		
색온도	3500k ~ 6000k		
조사각	16° ~ 120°		
LED	Philips 등		
<b>전기적 특성</b>			
입력전압	AC 90~280V		AC 330~490V
SMPS입력전류	AC 90V (MAX 10A)		AC 330V (MAX 3A)
주파수	50 ~ 60Hz		
타입	정전류 유형(CC)		
역률	0.95이상		
과전류보호	Line - Line:10KV		Line - FG:1.7KV
작동온도	-30°C ~ 70°C		
<b>외형적 특성</b>			
사이즈	Φ490 × 320		
무게	7kg		
바디재질	마그네슘 합금		
투명커버	강화유리 3T		
제품코팅	아노다이징, 분체도장		
방수등급	IP 67		
고정타입	브라켓, 체인, 파이프 타입		

### 조사각(렌즈)과 큰조도

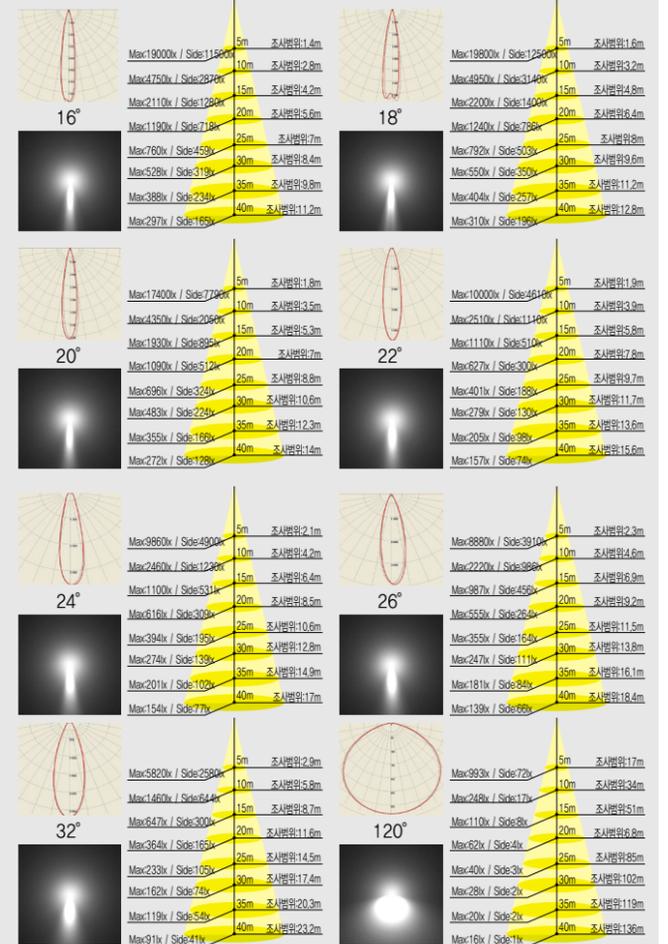

### 포장규격

사이즈 (W X L X H)	510 X 510 X 450(mm)
제품 무게	7kg
포장 후 무게 (개별포장)	7.5kg

### 제품발주코드

C	C	500	57	32	A	C
제품타입	A:보안등 B:가로등 C:투광등	소비전력	색온도 30:3,000k 57:5,700k	조사각 11:11° ~ 30:30°	입력전압 A :90~270V B :330~490V	A :암대 B :브라켓 C :체인

